

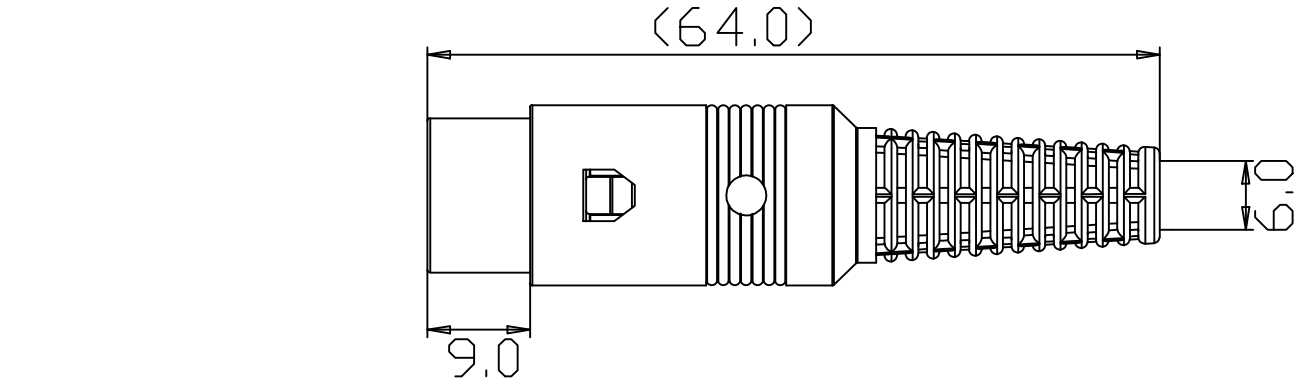


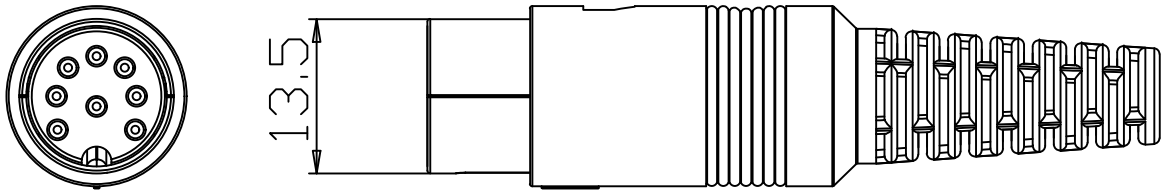

No.	Description	Material	Treat	Q'ty
5	Contact Terminals	Brass	Nickel Ptd.	AS TABLE
4	Housing	ABS		1
3	Shield Cover B	Steel	Nickel Ptd.	1
2	Shield Cover A	Steel	Nickel Ptd.	1
1	Shell Cover	EVA	Black	1

Specifications
rating :
100V AC 1A MAX
contact resistance :
pins-30mΩ MAX; shell-50mΩ MAX
insulation resistance :
MIN 100 MEGΩ @500V DC
voltage withstand :
250V AC R.M.S. for 1 minute



ø 7

K3161E

SHALLIN ELECTRONICS CO., LTD.	品名 ITEM :	DIN PLUG ASS'Y TYPE		一般公差 .X +/-0.3 .XX+/-0.20	SHEET: 1/1	單位 unit:	mm	日期 date:	'07/01/23	繪圖 drwn by:	DanielShyr
	料號 PART NO.		圖號 DRW NO. ☒			比例 scale:	3 : 2	版本 version:	V. 1.0	核准 aprvld by:	SkyShyr